


智能船舶系列产品
Intelligent Ship Series Products

船用全景摄像机

Marine Panoramic Camera

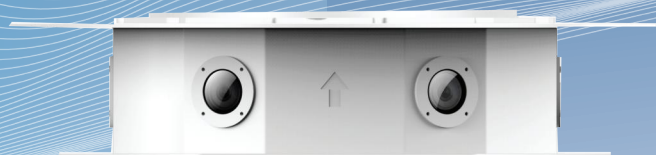

船用可见光、热成像全景视觉摄像机，全景拼接，安装简单，维护方便，能够实现全天候监测船舶周围环境，为船员提供船舶周围环境的连续感知图像，增强船舶感知能力，以增强船舶航行安全。

功能特点

- 全景拼接一体化结构，整体性更强，安装简单，维护方便
- 支持宽动态、3D降噪、背光补偿、强光抑制
- 支持H.265高效视频编码，有效降低码流，兼容H.264
- 支持国标28181/35114/视图库,支持GB
- 6000V防雷、防浪涌、防突波，内充氮气，支持IP67防护等级
- 满足IEC60945、GD22-2015标准

实景效果



技术参数						
型号	ISC-C120	ISC-C240	ISC-C360	ISC-R120	ISC-R240	ISC-R360
视场角	水平120°	水平240°	水平360°	水平120°	水平240°	水平360°
传感器	1/1.8" 400万像素星光传感器			1280×1024分辨率非制冷型氧化钒传感器		
最低照度	彩色:0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON) 黑白:0.0001Lux @ (F1.0, AGC ON)			/		
视频编码	H.265/H.264/MJPEG			H.265/H.264/MJPEG		
码流	最大支持三码流			最大支持三码流		
网络协议	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTCP, RTSP, FTP, VSIP , DDNS、PPPoE、802.1X、QoS、UPnP、SNMP、SMTP			TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTCP, RTSP, FTP, VSIP , DDNS、PPPoE、802.1X、QoS、UPnP、SNMP、SMTP		
编程接口协议	GB 28181、Onvif、GB 35114、视图库			GB 28181、Onvif、GB 35114、视图库		
工作环境温度/ 湿度	-40℃～70℃ / 10%～95%			-40℃～70℃ / 10%～95%		
防护等级	IP67, 6000V防雷、防浪涌、防突波, 符合GB/T17626.5, GD22-2015.IEC60945:2002			IP67, 6000V防雷、防浪涌、防突波, 符合GB/T17626.5, GD22-2015.IEC60945:2002		
电源	DC24V			DC24V		